



手动角座阀

ARES WITH MANUAL DRIVE



产品特性

阀体材质：不锈钢 316L
口径：DN15~DN50
工作压力：0~16bar（蒸汽耐压 0~10bar），详见压力曲线表
适合介质：空气、水、酒精、油、汽油、盐溶液、蒸汽等（只要适合于不锈钢 316L 或 PTEE 密封的介质）
工作温度：-10℃~180℃
粘度：小于 600cst（mm2/s）
可任意位置安装：垂直、水平、倾斜
连接方式参见下表

手动角座阀订货表

J4 M0 G 00 0 - YX

YX= 防爆

B= 锁紧装置

阀门口径


3=DN 10	4=DN 15	5=DN 20	6=DN 32
7=DN 32	8=DN 40	9=DN 50	

连接方式

0= 螺纹接口符合 ISO 228/1
4= 螺纹接口符合 NPT
9= 焊接接口符合 ISO 4200
I= 焊接接口符合 ISO 2037
D= 焊接接口符合 DIN 11852 2
E= 焊接接口符合 DIN 11852 3
6= 法兰接口符合 UNI 6093 e 2229
A= 法兰接口符合 ANSI 150 RF
B= 缩径法兰
T= 三夹式符合 ISO 2852
U= 三夹式符合 USA 3A

手动角座阀

螺纹标准符合 ISO 228/1 ISO 7/1 标准

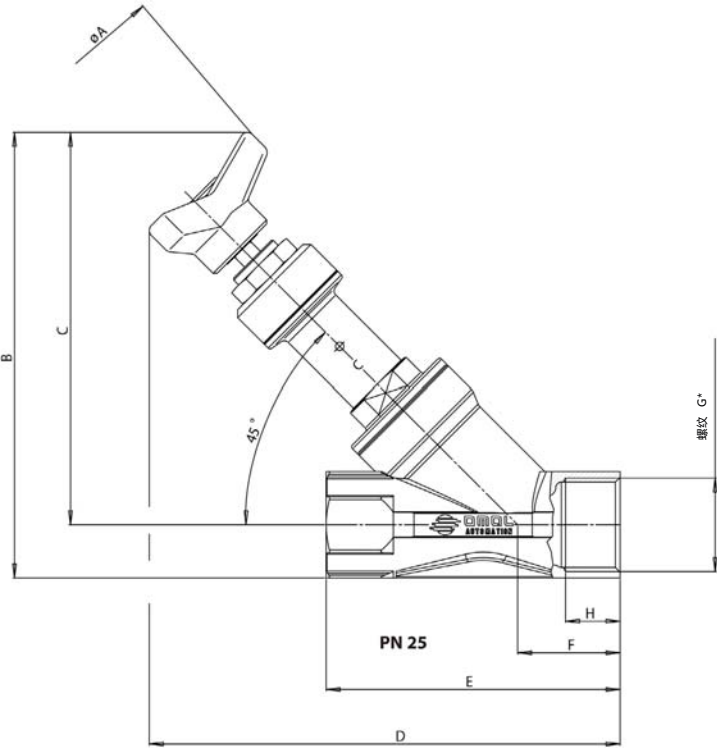

DN	øA	B	C	D	E	F	G*	H
10	63	138.5	126	169	85	34.5	3/8"	12
15	63	138.5	126	169	85	34.5	1/2"	15
20	63	148.8	133	176.2	95	34.7	3/4"	16.3
25	63	152	133	178.1	105	36.6	1"	19.5
32	100	191.5	168	222.5	120	40.5	1 1/4"	19
40	100	197	170	225	130	41	1 1/2"	18
50	100	213	180	239.5	150	45.5	2"	20

* 可根据要求提供 NPT 螺纹